Beleuchtete Bügelgriffe Aluminium

Illuminated Bow-Type Handles Aluminium

Technische Daten	Technical Data
Griffwerkstoff: AlMgSi 0.5 naturton eloxiert	Material of bow-type handle: AlMgSi 0.5 natural anodized
Lichtleiterwerkstoff: PC UL94 glasklar	Material of light guide: PC UL94 clear
Werkstoff Halter und LED-Fassung: PC UL94 schwarz	Material of holder and LED holder: PC UL94 black
Anschlußwerkstoff: CuZn verzinnt	Terminals: CuZn tinned
Belastbarkeit: 750N	Carrying capacity: 750N
Schraubenanzugsdrehmoment: 1,5Nm	Screw tightening moment: 1.5Nm

Das Beleuchtungsset für Bügelgriffe besteht aus: Griff mit Lichtleiter, Halter, Fassung mit Einsatz und Duo-LED sowie Schrauben und Scheiben. Das Beleuchtungsset wird unmontiert geliefert. Mit der Duo-LED können ver--schiedene Zustände angezeigt werden. Andere LED-Farben auf Anfrage. Als Anschluß ist ein Stecker 2,8 x 0,8 vorgesehen. Diese Bügelgriffe sind besonders vielseitig für Geräte und Einschübe einsetzbar und eignen sich für das Handling größerer Lasten. Alternativ zu den naturtoneloxierten Griffen sind diese auch schwarz eloxiert lieferbar.

The illumination set for bow-type handles consists of: handle with light guide, holder, mounting with inset and Duo-LED, as well as screws and washers. The illumination set is supplied unassembled. The Duo-LED can be used for different displays. Other LED colors on request. A 2.8 x 0.8 plug is planned for connection. These bow-type handles are particularly versatile for instruments and drawers and are suited for the handling of heavy loads. As an alternative option to the natural anodized handles, these are also available as black anodized.

Farbe · Color	LED-Type	A	B	Art.-Nr.
super-red/green	A49	40	57,5	3268.1151
super-red/green	A49	84,5	102	3268.1152
super-red/green	A49	129	146,5	3268.1153
super-red/green	A49	173,5	191	3268.1154

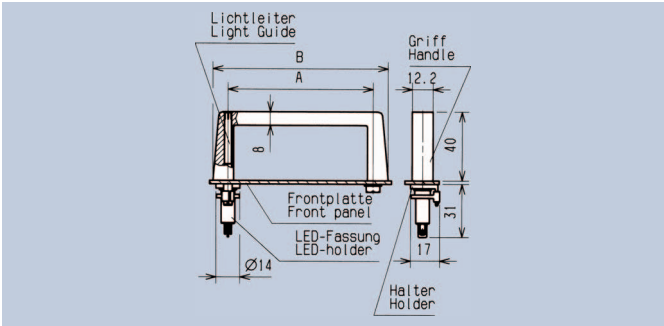

Montagebohrung Ø 5,3 · Mountig hole Ø 5.3

Farbe · Color	LED-Type	Art.-Nr.
super-red/green	A49	3271.1591

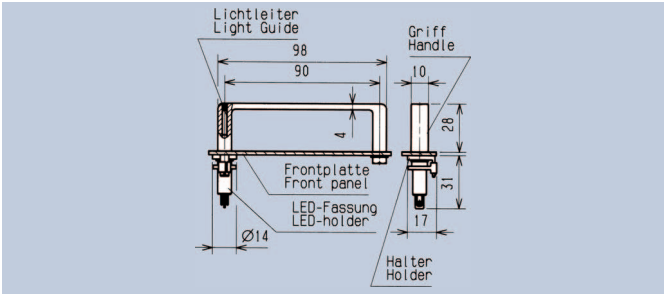

Montagebohrung Ø 5,3 · Mountig hole Ø 5.3



Farbe · Color	LED-Type	A	B	Art.-Nr.
super-red/green	A49	32	44	3299.2151
super-red/green	A49	75,5	87,5	**3299.2251**
super-red/green	A49	120	132	3299.2351

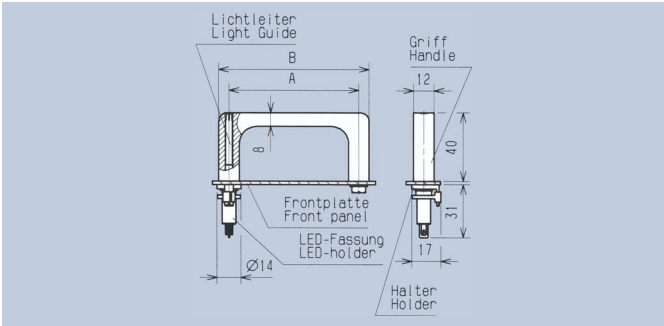

Montagebohrung Ø 5,3 · Mountig hole Ø 5.3

LED-Type		Emission Color	Wavelength	Lense Color	Forward Voltage V_F (V)		Luminous Intensity Φ_V (mlm)			at	Fwd. Current I_F max (mA)	Rev. Voltage V_R (V)	2φ (50% I_V)
			λ (nm) peak		typ	max	min	typ	max	mA			deg.
A	49	super-red/green	627 / 565	white diffused	2,0/2,2	2,5	10	–	44	20	30 / 25	5	60

Magerdruck keine Lagerware · Bestellmenge und Preise auf Anfrage · Light printing non-stock item · Quantity and prices on request